

新時代の幕開け! 超高級の実力!!

おやしよ

超高級
加水分解型船底用塗料



特長

1. 塗膜溶解型ですから、塗膜表面が絶えず新しい表面ですので、長期防汚効果が得られます。
2. 亜酸化銅タイプの防汚剤の配合により、動物系の付着物に効果的です。
3. 作業性が良好です。
4. 他社の加水分解型防汚塗料(SP)に直接塗装が可能です。
5. 防汚効果の期間は塗膜厚で決まりますので、使用期間に応じて塗付量を調整できて経済的です。

カラー

レッド

用途

FRP
船

木
船

シンナー

FRP
シンナー

荷姿

2.5kg

5kg

JF 漁連ペイント

販売 JFグループ
総発売元 全国漁業協同組合連合会
製造元 神戸ペイント株式会社

塗装方法

上 架

付着物除去

- FRP本体および旧塗膜に付着した海中生物、汚れ、油分などをスクレーパー、シンナー拭きなどで除去します。

清水洗い

- 必ず、清水洗いで表面の塩分を除去し、十分乾燥して下さい。
- FRPが露出している場合は、サンドペーパー掛けして下さい。

塗 装


- 「おやしお」を塗装(2回塗り)、塗装時間は5時間以上(20℃)を守って下さい。

下 架

- 塗装後、没水まで12時間以上(20℃)乾燥させて下さい。

【注意事項】

- ・仕様は6ヶ月運航を対象とし、膜厚は当社の標準塗膜です。
- ・旧塗膜が油性系の場合は、旧塗膜をできるだけ除去して下さい。
- ・新造船の場合は、当社へ気軽にお問い合わせ下さい。

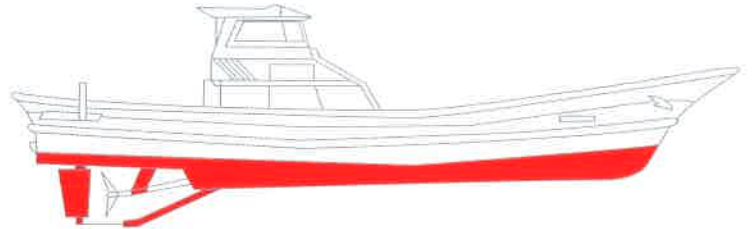

塗料の性状

おやしお

	おやしお
タイプ	船底防汚塗料(錫フリー)
標準膜厚	50ミクロン/1回
標準塗付面積(ハケ塗りの場合)	2.5kg缶で約12㎡、5kg缶で約25㎡
乾燥時間(20℃)	指触1時間、硬化5時間
塗装間隔(20℃)	5時間以上(浸海水まで12時間以上)
塗装法	ハケ塗り、ローラー塗り、スプレー
シンナー名	FRPシンナー
荷姿	2.5kg、5kg
カラー	レッド

【注意事項】

- ・ハケ、ローラーの場合は、出来るだけシンナーを入れないで塗装して下さい。
- ・魚槽内には塗装しないで下さい。

当社製品を安全にお取り扱いいただくために、製品説明書、SDS、製品容器に貼付の警告ラベルなどを良く読んでご使用下さい。




塗装作業においては、直接、塗料を皮膚に付着させないよう、メガネ、マスクの着用を励行して下さい。



缶を上下に振り、開缶後良く攪拌して使用して下さい。シンナーは必ず、専用シンナーを使用願います。



雨天、高湿度時での塗装は避けて下さい。



塗料は倉庫内に貯蔵して下さい。

本製品に当社が指定する塗料やシンナー以外の添加物等を混合すると、品質の異常や安全上の問題が発生する可能性があります。本製品の説明書に記載されている使用条件、使用上の注意事項等を逸脱した使用により生じる損害につきましては、当社は責任を負いかねますのでご了承下さい。

Kpdyne
PAINTS & COATINGS

神戸ペイント株式会社

お問い合わせ

神戸 TEL:079-495-0301
東京 TEL:03-3548-0090
四国 TEL:0898-23-3219